

Código de compra / How to order

CPE1RC3

Contatos de saída / Output contacts

1R - 1 Reversível / SPDT
2R - 2 Reversíveis / DPDT

Tensão de operação / Operating voltage

C2 - 12 VCC / VDC
C3 - 24 VCC / VDC
A3 - 110 VCA / VAC
A4 - 220 VCA / VAC








Especificações / Specifications

Contato / Contact	1 ou 2 reversíveis / SPDT or DPDT
Carga máxima no contato / Contact rating, max.	5 A resistivos ou 2 A indutivos a 250 VCA 5 A resistive or 2 A inductive at 250 VAC
Tolerância na tensão de operação / Operating voltage tolerance	-15 % +10%
Temperatura ambiente / Ambient temperature	-10 ~ +65°C
Consumo / Consume	2 W

Funcionamento: O relé permanece sempre alimentado. O contato de saída inverte cada vez que um contato externo curto-circuita os pinos 3 e 4, para CPE1R, ou 8 e 9, para CPE2R. **Atenção:** não aplicar tensão aos pinos 3 e 4 ou 8 e 9; o acionamento é feito por contato seco.

Operation: Relay is continuously connected to power. Output contact switches, whenever an external contact short-circuits pins 3 and 4 for CPE1R, or pins 8 and 9 for CPE2R. **Attention:** no voltage is to be applied to pins 3 and 4 or 8 and 9.

Diagrama / Diagram

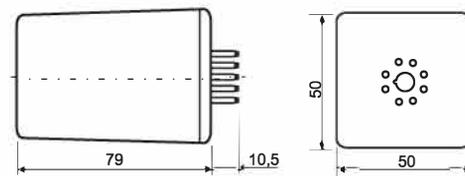

Dimensões / Dimensions: mm

Tolerância / Tolerance: ±0,30mm